

渡 名 喜 村 配 水 管 路 布 設 替 工 事


R2年度（本設）11号線

数 量 計 算 書

渡名喜村 民生課

40 仮設給水 (未舗装) H= 0.30 m

仮設給水

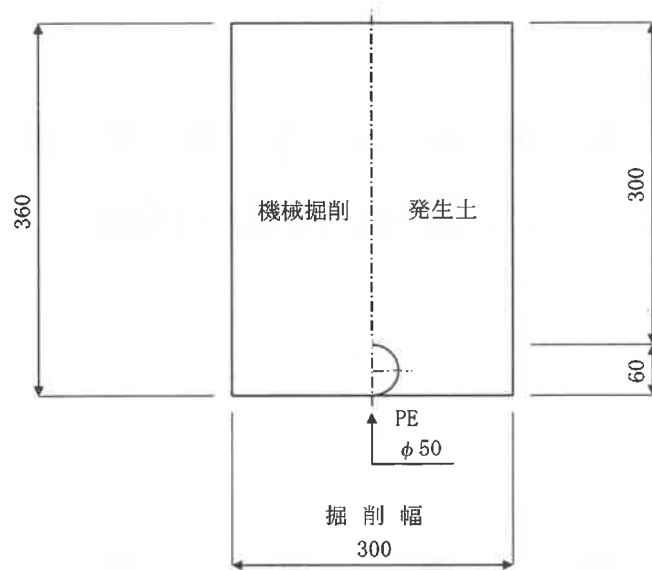

1 m 当り数量

名 称	形状寸法	計 算 書	計
舗装切断工			
舗装取壊工			
機械掘削工		$0.30 \times 0.360 \times 1.00$	$= 0.11 \text{ m}^3$
人力掘削工			
人力床均し			
砂基礎工			
埋戻工	発 生 土	$(0.30 \times 0.360 - \pi \times 0.060^2 / 4) \times 1.00$	$= 0.11 \text{ m}^3$
残土処分工	土 砂	$(0.11 - 0.11) \times 1.00$	
残塊処分工			
下層路盤工			
上層路盤工			
舗装復旧工			
舗装復旧工			

数量計算

本設 HPPE φ50

名称	路線名	11号線				合計	単位	管長	延長
		継手工 0口	継手工 1口	継手工 2口	切管				
(材料)									
EF片受け直管	φ50×5m		14		2	本	5.00	4.74	
EF片受け直管 (切管用)	φ50×5.0m					本		70.00	
EF ベント	φ150×90°					個	0.66		
EF 片受ベント	φ50×45°					個	0.27		
EF ベント	φ150×22 1/2°					個	0.38		
EF ベント	φ150×11 1/4°					個	0.34		
EF 片受ベント	φ50×11 1/4°					個	0.22		
EF Sベント	φ150×300H					個	0.87		
EF Sベント	φ150×450H					個	1.08		
EF Sベント	φ150×600H					個	1.29		
EF 片受Sベント	φ50×300H					個	0.57		
EF 片受Sベント	φ150×600H					個	1.23		
EF チーズ	φ100×φ100					個	0.11		
EF チーズ	φ100×φ75					個	0.11		
EF チーズ	φ50×φ50					個	0.07		
EF 片受チーズ	φ50×φ50					個	0.65		
(EF 片受チーズ (分岐側))	φ150×φ150					個	0.40		
EFレギュレーター	φ100×φ50					個	0.40		
EF ソケット	φ50			3		3 個			
EF キャップ	φ50					個			
PPチーズF付	φ100×φ75					個	0.11		
PVC 管用異種管継手	φ50					個	0.46		
水道用仕切弁 ソフトシル式	両袖管型 φ50	2				2 基	0.68	1.36	
カムレバー式 急速空気弁	φ25					基			
補修弁	φ75					基			
フランジ継手材	GF φ75					組			
埋設表示シート	巾150mm 折込率2倍	1.36	74.74			76.10 m			
管明示テープ	30mm 20m 文字入り	0.32	17.75			18.07 m			
管布設延長									
HPPE φ50		1.36	74.74			76.10 m		76.10	

