

渡 名 喜 村 配 水 管 路 布 設 替 工 事


R2年度（本設）13号線A ϕ 50

数 量 計 算 書

渡名喜村 民生課

40 仮設給水 (未舗装) H= 0.30 m

仮設給水

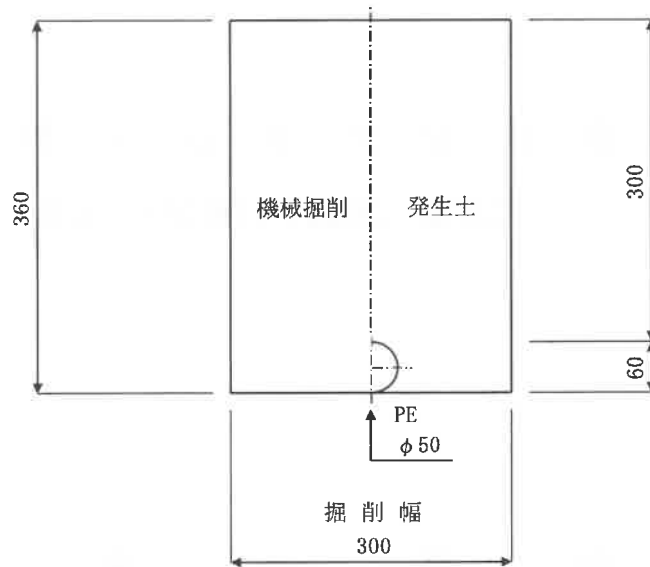

1 m当り数量

名称	形状寸法	計 算 書	計
舗装切断工			
舗装取壊工			
機械掘削工		$0.30 \times 0.360 \times 1.00$	$= 0.11 \text{ m}^3$
人力掘削工			
人力床均し			
砂基礎工			
埋戻工	発生土	$(0.30 \times 0.360 - \pi \times 0.060^2 / 4) \times 1.00$	$= 0.11 \text{ m}^3$
残土処分工	土 砂	$(0.11 - 0.11) \times 1.00$	
残塊処分工			
下層路盤工			
上層路盤工			
舗装復旧工			
舗装復旧工			

数量計算

本設 HPPE φ50

名称	路線名	13号線A				合計	単位	管長	延長
		継手工 0口	継手工 1口	継手工 2口	切管				
(材料)									
EF片受け直管	φ50×5m		20		5	5	本	15.54	
EF片受け直管 (切管用)	φ50×5.0m					20	本	100.00	
EF片受ベント	φ50×90°		1			1	個	0.37	
EF片受ベント	φ50×45°		2			2	個	0.54	
EF片受ベント	φ50×22 1/2°		1			1	個	0.23	
EFベント	φ150×11 1/4°						個	0.34	
EF片受ベント	φ50×11 1/4°		3			3	個	0.67	
EF Sベント	φ150×300H						個	(0.76) 0.87	
EF Sベント	φ150×450H						個	(0.91) 1.08	
EF Sベント	φ150×600H						個	(1.06) 1.29	
EF片受Sベント	φ50×300H		2			2	個	(0.57) 0.69	
EF片受Sベント	φ150×600H						個	(1.23) 1.23	
EFチーズ	φ100×φ100						個	0.11	
EFチーズ	φ100×φ75						個	0.11	
EFチーズ	φ50×φ50						個	0.07	
EF片受チーズ	φ50×φ50						個	0.65	
(EF片受チーズ(分岐側))	φ150×φ150						個	0.40	
EFレギュレータ	φ100×φ50						個	0.40	
EFソケット	φ50			8		8	個		
EFキャップ	φ50						個		
PPチーズF付	φ100×φ75						個	0.11	
PVC管用異種管継手	φ50						個	0.46	
水道用仕切弁 ソトソール式	両袖管型 φ50	2				2	基	1.36	
カムレバー式 急速空気弁	φ25						基		
補修弁	φ75						基		
フランジ継手材	GF φ75						組		
埋設表示シート	巾150mm 折込率2倍	1.36	118.73			120.09	m		
管明示テープ	30mm 20m 文字入り	0.32	28.20			28.52	m		
管布設延長									
HPPE φ50		1.36	118.73			120.09	m	120.63	

